



作業環境向上品

TADIS WHITE

タディス
ホワイト

表面温度を抑制し
作業環境を向上させる
高級改質アスファルト屋根下葺材



ひとつ上の下葺材

田島高付加価値商品群
タディスシリーズ

18×1m/22kg 厚さ：1.2mm

田島ルーフィング株式会社

<https://tajima.jp>

東京 〒101-8575 千代田区岩本町 3-11-13 4階
大阪 〒550-0003 大阪市西区京町堀 1-10-5
札幌 〒060-0042 札幌市中央区大通西 6-2-6
仙台 〒980-0021 仙台市青葉区中央 1-6-35

TEL 03-5821-7713
TEL 06-6443-7450
TEL 011-221-4014
TEL 022-261-3628

TADIS TADIS TADIS

TAJIMA

TADIS
WHITE
ホワイト高級改質アスファルト
屋根下葺材

田島ルーフィング株式会社


作業環境向上品

TADIS WHITE タディス
ホワイト

特 徴


- 表面にアスファルト層がない構成で、表面温度を抑制することにより、作業環境を向上しました
- 優れた釘穴シーリング性・引張引裂強度・寸法安定性があります
- 改質アスファルトルーフィング下葺き材ARK04[®]規格を満たしています

製品構成

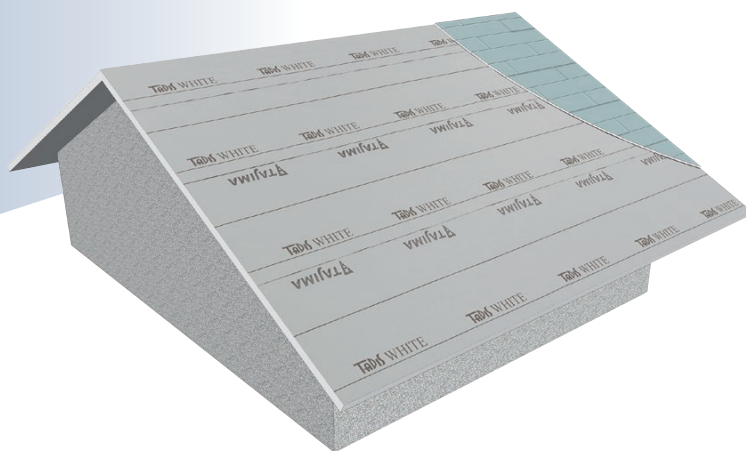

一巻長さ(m)	18
一巻重量(kg)	22
製品幅(m)	1
製品厚さ(mm)	1.2

※数値は代表値であり、実際の製品寸法とことなる場合があります。

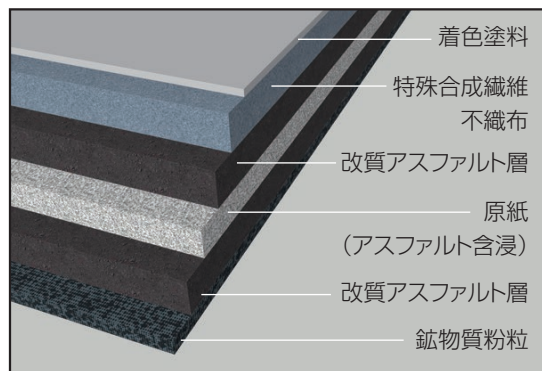

基本物性

試験項目		物性値	ARK04 [®] 規格	
釘穴シーリング性 水頭高30mm 漏水個数/試験体数	リング釘	0/10	試験体10個中8個以上に 亀裂を生じないこと	
	ステーブル釘	0/10		
引張強さ (N/cm)	無処理	長手方向	103	60以上
		幅方向	58	40以上
	加熱処理	長手方向	114%	無処理試験値の 80%以上
		幅方向	119%	
寸法安定性(mm)	長手方向	-1.3	0±3	
	幅方向	-1.9	0±3	

※試験方法：JWMA規格「改質アスファルトルーフィング下葺き材ARK04[®]」に準ずる。

※試験値は代表値であり、保証値ではありません。